

ARTU001 ARTU051 ARTU002

REF. 2736


REF. 2766

REF. 2737

ARTU000 ARTU050

REF. 2735

REF. 2734

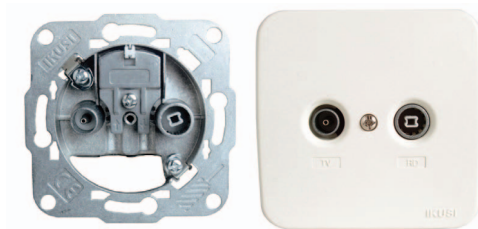

- Robusto cuerpo de zamak, con garras de fijación para caja empotrable Ø56 mm.
- Conexión cómoda y rápida del cable coaxial.
- Montaje en superficie utilizando el zócalo ABT-210 (Ref. 1460).
- Placa embellecedora 80x80 mm.
- Versiones disponibles sin placa embellecedora.
- Conectores TV: IEC macho, RD: IEC hembra.

ARTU-001 ARTU-051 ARTU-002 ARTU-000 ARTU-050

Tecnología		Resistencias	Filtros LC	Puentes	
Banda de frecuencias	MHz	5-862	TV: 5-68 y 118-1000 RD: 87,5-108	5-862	
Atenuación de conexión	entrada - TV	dB	≤ 3,5	≤ 1	—
	entrada - RD		≤ 10	≤ 3	—
Desacoplo TV-RD	dB	> 12,5	> 10	—	
Placa embellecedora		Sí	No	Sí	Sí No

