

Net Power

1:1 600-2000 VA



USB plug



Plug & Play installation

HIGHLIGHTS

- **Regulación automática de la tensión (AVR)**
- **Comunicación avanzada**
- **Prueba automática de la batería**

La serie Net Power está disponible en los modelos de 600 a 2000 VA con tecnología digital: en condiciones normales la carga es alimentada desde la red eléctrica, estabilizándola frente a problemas de suministro mediante el regulador de voltaje automático (AVR), y protegiéndola ante interferencias electromagnéticas con su filtro (EMI).

En ausencia de red, la carga es alimentada por el inversor con onda pseudo sinusoidal durante el breve tiempo suficiente para el cierre de los sistemas informáticos mediante el software PowerShield³, que se puede descargar gratuitamente del sitio www.riello-ups.com

Características

- Estabilización y filtrado de la red con AVR y filtros EMI para la supresión de

interferencias atmosféricas

- Posibilidad de encender el UPS en ausencia de red (Cold Start)
- Elevada fiabilidad de las baterías (prueba de baterías)
- Reinicio automático (una vez descargadas las baterías, al regresar la alimentación de red)
- Dos cables IEC para alimentar las cargas.

Comunicación avanzada

- Comunicación avanzada, multiplataforma, para todos los sistemas operativos y entornos de red: software de supervisión y shutdown PowerShield³ para sistemas operativos Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X y Sun Solaris
- Interfaz USB estándar, RS232 en los modelos 1000 - 1500 - 2000.

GARANTÍA 2 AÑOS


MODELOS	NPW 600	NPW 800	NPW 1000	NPW 1500	NPW 2000
POTENCIA	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
ENTRADA					
Tensión nominal	220-230-240 Vac				
Tolerancia tensión de entrada	230 Vac (±25%)				
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática				
SALIDA					
Tensión en funcionamiento con red	230 Vac (-8%, +10%)				
Tensión en funcionamiento con batería	230 Vac (+/- 5%)				
Frecuencia en funcionamiento con batería	50 o 60 Hz (+/- 0.5%)				
Forma de onda con batería	Pseudo Sinusoidal				
BATERÍAS					
Tipo	VRLA AGM de plomo sin mantenimiento				
Tiempo de recarga	6-8 h		2-4 h		
OTRAS CARACTERÍSTICAS					
Peso neto (kg)	4.3	4.9	8	11.1	11.5
Peso bruto (kg)	5.6	6.3	10	13.5	14
Medidas (LxPxA) (mm)	100 x 287 x 142		146 x 350 x 160	146 x 397 x 205	
Medidas del embalaje (LxPxA) (mm)	140 x 332 x 220		195 x 440 x 250	230 x 480 x 280	
Protecciones	Excesiva descarga de la batería - sobrecorriente - cortocircuito				
Comunicación	USB		USB + RS232		
Tomas de salida	4 tomas IEC 320 C13			6 tomas IEC 320 C13	
Normas	EN 62040-1-1 y directiva 2006/95/EC; EN 62040-2 categoría C2 y directiva 2004/108 EC				
Marcas	CE				
Temperatura ambiente	0°C / +40°C				
Color	Negro				
Altitud y humedad relativa	6000 m de altitud máxima, < 95% sin condensación				
Accesorios incluidos	2 cables para alimentación de cargas; manual de uso				

OPCIONES DISPONIBLES

SOFTWARE

PowerShield⁵

DETALLES

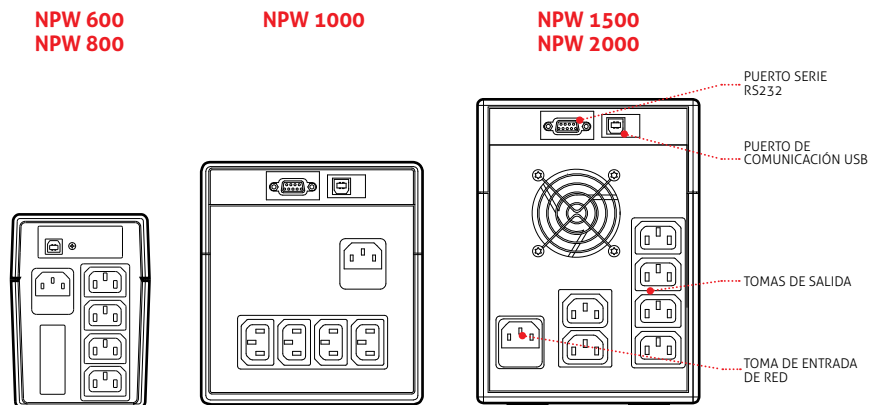

DATNPWAY13CRES